


# UHZ65

Détails Réalistes - Projecteur Laser 4K Ultra HD



- **Résolution laser 4K UHD et compatible HDR**
- **Amazing Colour - 80% DCI-P3, 3000 ANSI lumens**
- **Visionnage fluide - Interpolation d'images PureMotion**
- **Installation facile - Lens shift vertical**

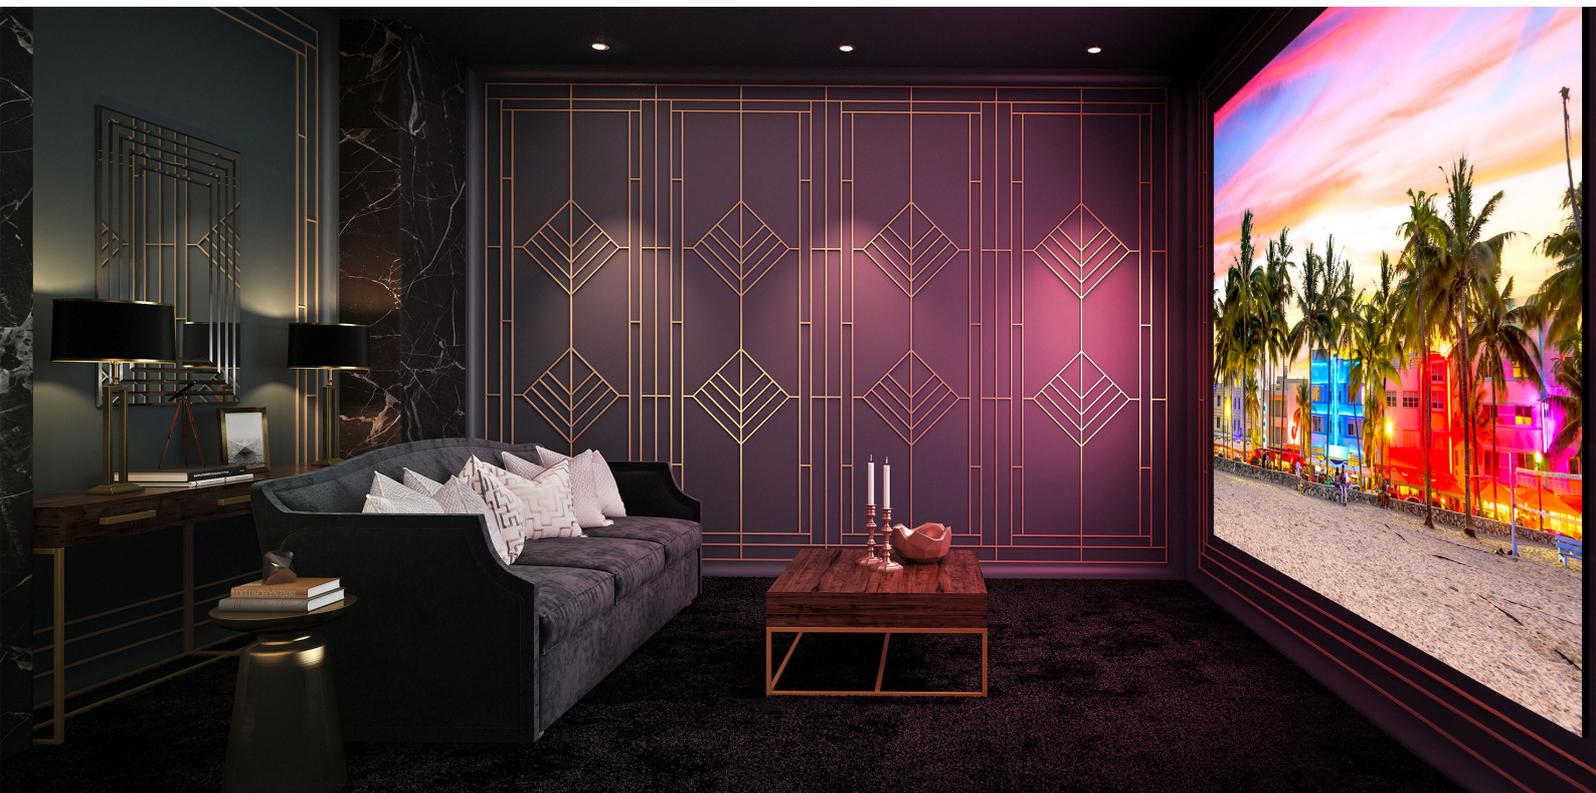

Conçu pour les salles de cinéma à la maison, le UHZ65 offre une qualité d'image numérique 4K exceptionnelle dans le confort de votre maison. La technologie laser délivre une reproduction réaliste et précise des couleurs avec 80% de couverture DCI-P3 : idéale pour recréer une expérience cinématographique chez vous.

Équipé des dernières fonctionnalités et technologies, le UHZ65 dispose d'une compatibilité HDR (High Dynamic Range), d'un support HDCP 2.2 ainsi que d'un traitement d'interpolation d'images PureMotion qui élimine les flous et les saccades sur les images en mouvement.

## Specifications

EAN: 5055387656680, Colour: Black

### Affichage/image

Technologie d'affichage	DLP™
Résolution native	UHD (3840x2160)
Luminosité	3 000 lumens
Contraste	2 000 000:1
Affichage (natif)	16:9
Affichage compatible	4:3
Fréquence de balayage horizontal	31 ~ 135Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 120Hz
Uniformité	70%
Taille d'écran	0.67m ~ 7.68m (26.45" ~ 302.2") diagonale

### Lampe (Infos)

Source lumineuse	Laser
Durée de vie LASER	20 000 heures

### Optique

Rapport de projection	1.39:1 ~ 2.22:1
Distance de projection (m)	1.3m - 9.3m
Zoom	1.6
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	20.91mm~32.62mm/0.823"~1.284"
Lens shift	Vertical +15%
Offset natif	100%

### Connectivité

Connectiques (Entrées/Sorties)	<b>Entrées</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A service <b>Sorties</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Relais 12V <b>Contrôle</b> 1 x RS232, 1 x RJ45
--------------------------------	---

### Général

Niveau sonore (type)	29db
Niveau sonore (max)	31db
Compatibilité PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	10 Langues: Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol
Conditions de fonctionnement	5°C-40°C/41°F-104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Télécommande	Télécommande rétro-éclairée
Nombre de haut-parleurs	2
Haut-parleur (Watts)	4W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation, Télécommande avec 2 piles AA, Manuel utilisateur basique
Temps de réponse	80.00ms

### Réseau

LAN - Contrôle	Oui
----------------	-----

### Puissance

Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	249W
Consommation énergétique (max)	305W

### Poids et dimensions

Dimensions (LxPxH)	498 x 331 x 171mm
Poids brut	11.95 kg
Poids net	10.16 kg

