


ZU850

Впечатляющее качество изображения, низкие эксплуатационные расходы и максимальная надежность

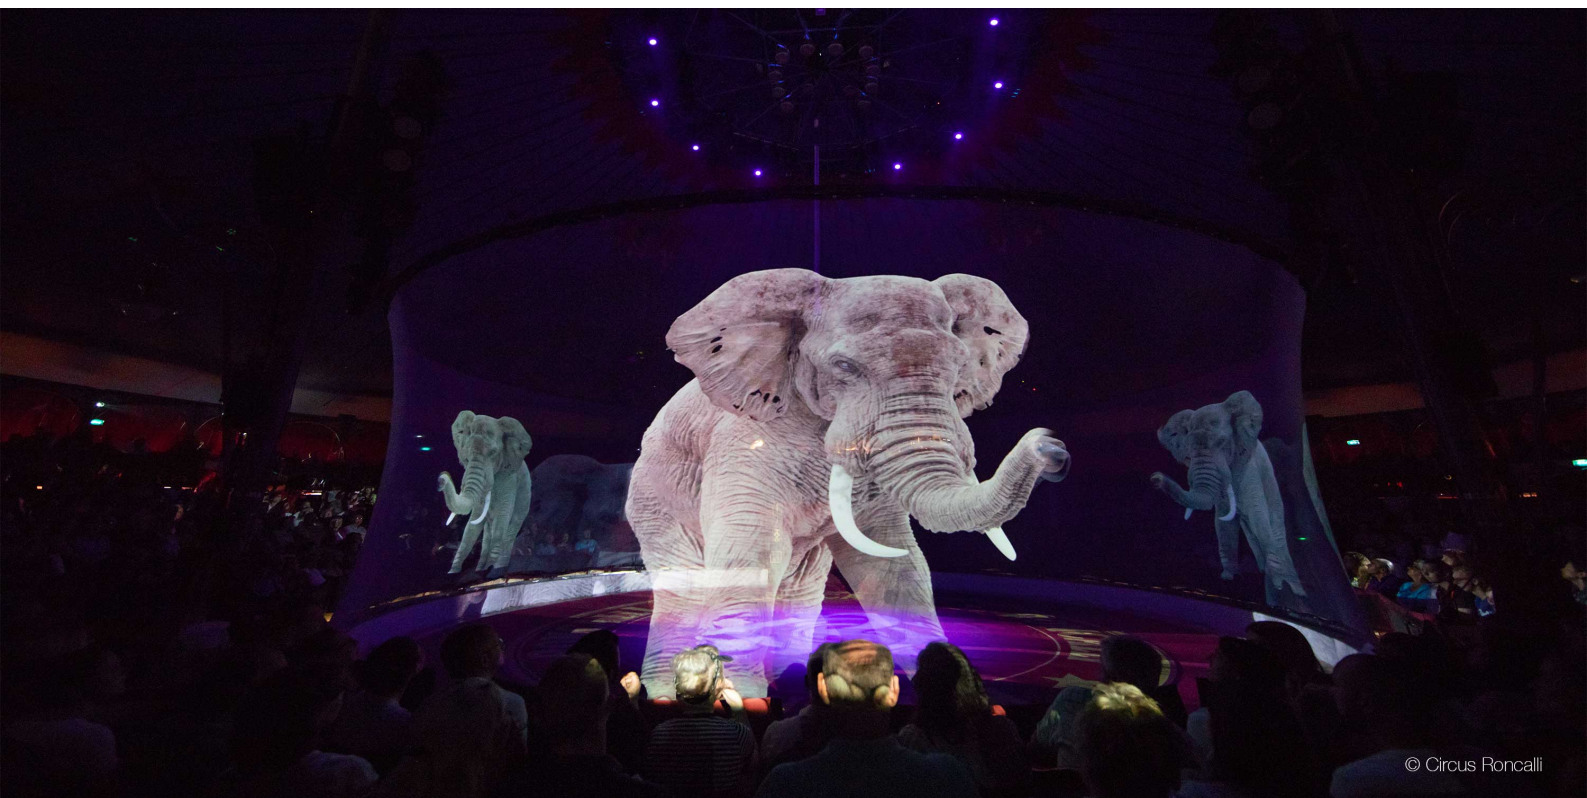

© Circus Roncalli

- **Лазерный проектор WUXGA DLP 8200 люмен**
- **Безламповый проектор - лазерный источник света, не требующий обслуживания до 20,000 часов при полной яркости**
- **Пыленепроницаемый - независимое тестирование, сертификация IP6X, абсолютная надежность**
- **Гибкость установки – 7 сменных объективов**

Уголковый объектив
 ZU850 обеспечивает однородный цвет с исключительной яркостью и консистенцией. Инновационная технология MultiColor Laser (MCL) обеспечивает максимальную цветопередачу, в то время как источник лазерного излучения DuraCore сохраняет исключительную яркость.



Specifications

Дисплей/Изображение	
Технология отображения	DLP
Разрешение	WUXGA (1920x1200)
Яркость	8 200лмн
Яркость ANSI	8 000лмн
Контрастность	2 000 000:1
Коэффициент контрастности по ANSI	250
Коэффициент контрастности - динамический	6 000:1
Коэффициент контрастности - полное вкл./выкл.	2 000:1
Соотношение сторон	16:10
Соотношение сторон - согласованное	4:3,16:9,16:10
Коррекция трапецидальных искажений - горизонтальная	+/-20°
Коррекция трапецидальных искажений - вертикальная	+/-20°
Равномерность светового потока	90%
Размер экрана	В зависимости от объектива(Диагональ)
Характеристики лампы	
Источник света	Лазер
Срок службы лазерного источника света	20 000 часов
Оптические характеристики	
Проекционное отношение	В зависимости от объектива
Проекционное расстояние (м)	В зависимости от объектива
Варианты объектива	BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36 BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95 BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22 BX-CTA06- 1.22 ~ 1.53 BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92 BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50 BX-CTADOME- Dome lens
Совместимость	
Подключения	Входы 1 x HDMI, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x DVI-D, 1 x HDBaseT, 1 x BNC Выходы 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x 3D sync, 1 x HDMI Контроль 1 x RS232, 1 x Проводной пульт ДУ, 1 x USB-A сервис, 1 x mini USB сервис, 1 x RJ45
Общее	
Уровень шума (обычный)	32дБ
Совместимость с компьютером	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
2D совместимость	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
3D совместимость	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock
IP rating	IP6X
Меню / языки дисплея	11 языки: Голландский, Английский, Французский, Немецкий, Индонезийский, Итальянский, Японский, Португальский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский
Режим работы 24/7	Да
Работа в режиме 360°	Да
Условия эксплуатации	>35°C, auto dim to 75% normal mode, 10~85%RH, non-condensing
Пульт управления	Проводной пульт ProAV
Тепловыделение	2 625BTU/hour
В комплекте	Батарейки AAA, кабель питания 3м, крышка для объектива, VGA кабель 1.8м, руководство пользователя на CD
Optional wireless models	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
Сетевое взаимодействие	
LAN контроль	Да
LAN	Да
Питание	
Питание	100 - 240V, 50 - 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (min)	385W
Потребляемая мощность (max)	740W



Copyright © 2018, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice. All images are for representation purposes only and may be simulated. 28032020052248

Вес и габариты

Вес нетто 22.5кг