


## ZU850

Espectacular calidad de imagen, bajo mantenimiento y máxima fiabilidad.

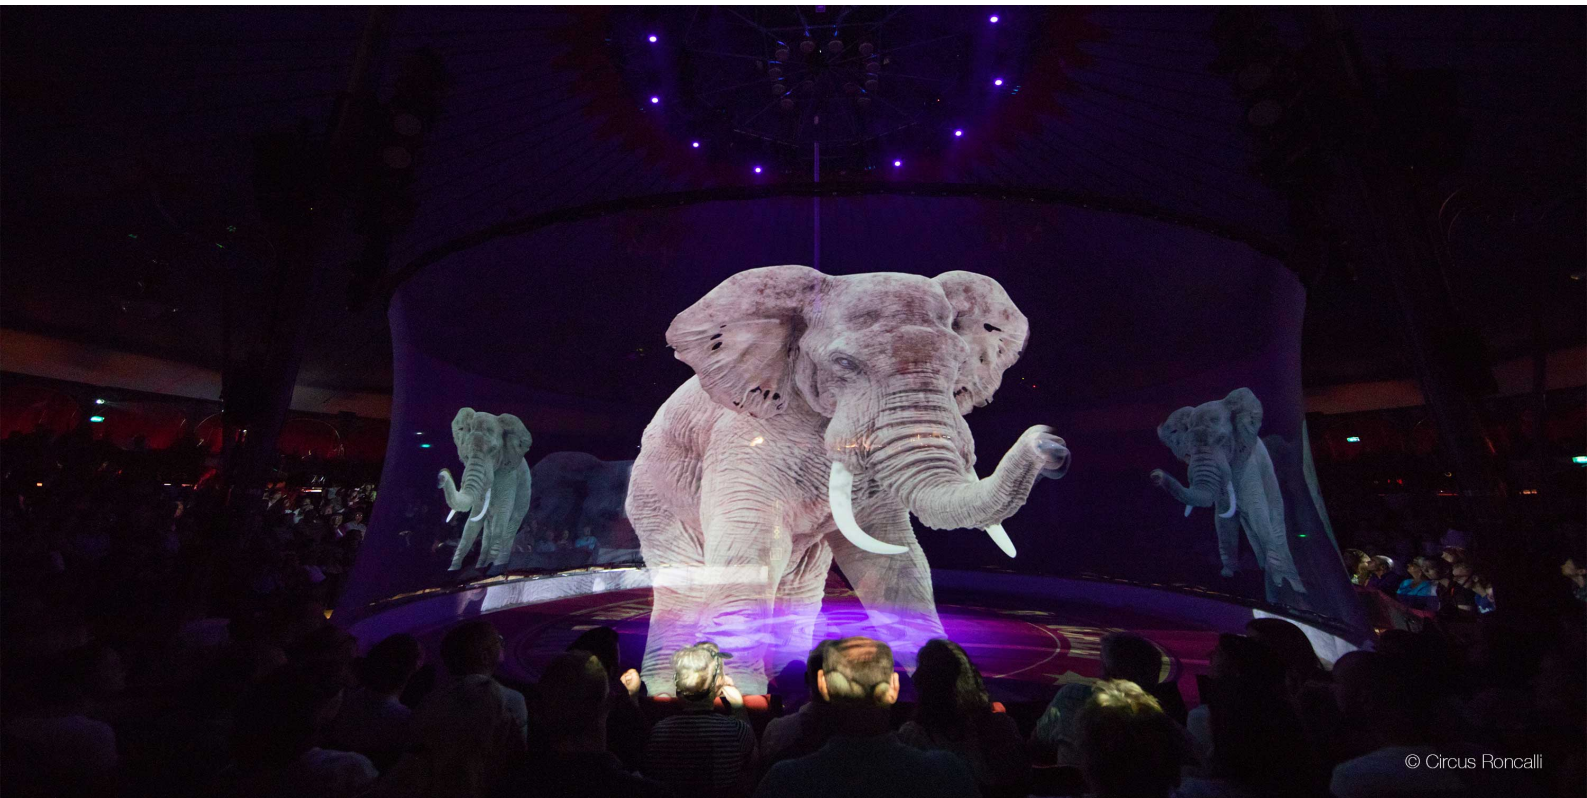

© Circus Roncalli

- **Proyector láser WUXGA DLP de 8200 lúmenes**
- **20,000 horas de fuente de luz láser sin mantenimiento a pleno brillo \*\***
- **Resistente al polvo - testado de forma independiente, con certificación IP6X para una fiabilidad total**
- **Flexibilidad de instalación - 7x opciones de lentes , incluyendo lente domo y de tiro ultra corto**

El ZU850 combina un color superior con una consistencia de brillo excepcional. La innovadora tecnología MultiColor Laser (MCL) ofrece el máximo rendimiento de color, mientras que la fuente de luz láser DuraCore mantiene una consistencia de brillo excepcional.



# Specifications

<b>Display/imagen</b>	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	WUXGA (1920x1200)
Brillo	8.200 lumens
ANSI Brillo	8.000 lumens
Ratio de contraste	2.000.000:1
ANSI ratio de contraste	250
Ratio de contraste - dinámico	6.000:1
Ratio de contraste - on/off	2.000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9,16:10
Corrección Keystone - Horizontal	+/-20°
Corrección Keystone-Vertical	+/-20°
Uniformidad	90%
Tamaño de pantalla	Dependent on lens
<b>Info Lámpara</b>	
Fuente de luz	Laser
Vida del LÁSER	20.000horas
<b>Óptica</b>	
Distancia de tiro	Dependent on lens
Distancia de proyección (m)	Dependent on lens
Opciones de lente	BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36 BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95 BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22 BX-CTA06- 1.22 ~ 1.53 BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92 BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50 BX-CTADOME- Dome lens
<b>Conectividad</b>	
Conexiones	<b>Inputs</b> 1 x HDMI, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x DVI-D, 1 x HDBaseT, 1 x BNC <b>Outputs</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x 3D sync, 1 x HDMI <b>Control</b> 1 x RS232, 1 x Remoto por cable, 1 x USB-A servicio, 1 x mini USB servicio, 1 x RJ45
<b>General</b>	
Nivel sonoro (típico)	32dB
Compatibilidad PC	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
Compatibilidad 2D	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock
idiomas OSD / display	11 languages: Dutch, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish
Operatividad 24/7	Yes
Operatividad 360°	Yes
Condiciones de funcionamiento	>35°C, auto dim to 75% normal mode, 10~85%RH, non-condensing
Control remoto	Mando a distancia ProAV cableado
Disipación de calor	2.625BTU/hour
Contenido caja	Pilas AAA, cable de alimentación de CA 3M, tapa del objetivo, cable VGA de 1,8 m, manual de usuario en CD, guía de inicio rápido
<b>Networking</b>	
LAN - control	Yes
LAN	Yes
<b>Corriente</b>	
Fuente de alimentación	100 - 240V, 50 - 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético ( mín.)	385W
Consumo energético ( máx.)	740W
<b>Peso y dimensiones</b>	
Peso	22.5kg
Dimensiones (W x D x H)	484 x 509 x 181

