
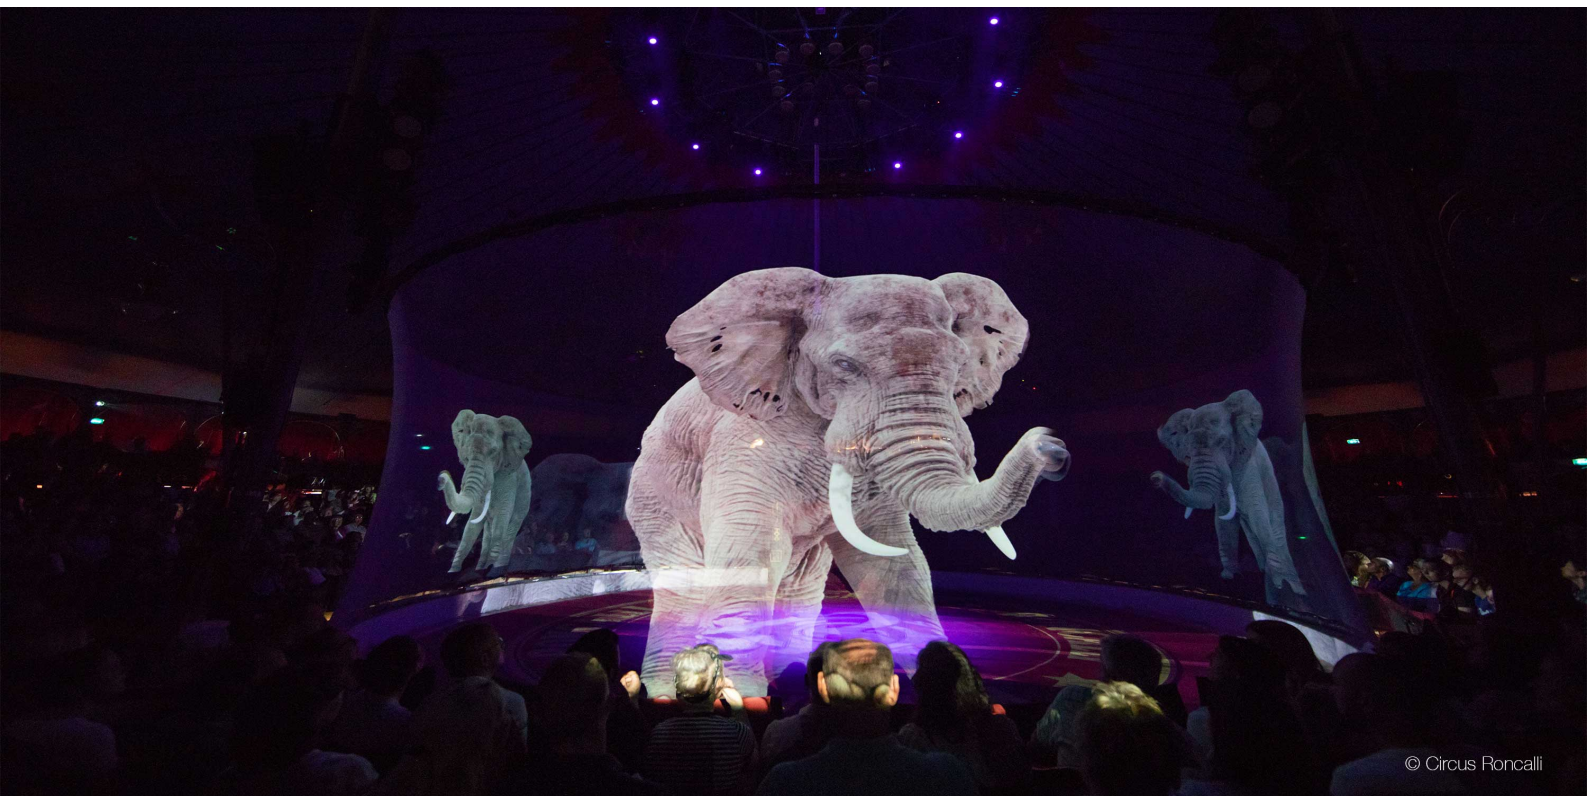


ZU1050

Spektakularna jakość obrazu, niskie wymagania konserwacyjne i najwyższa niezawodność



© Circus Roncalli

- **30,000 godzin bezobsługowej pracy laserowego źródła światła w trybie pełnej jasności****
- **Odporny na kurz – przetestowany niezależnie i posiada certyfikat IP6X zapewniający całkowitą niezawodność**
- **10 000 lumenów jasności laserowego źródła światła**
- **Elastyczność instalacji – 7 opcji obiektywów automatycznych, przesuw obiektywu, działanie 360° i w trybie portretowym**



Spektakularna jakość obrazu, niskie wymagania konserwacyjne i najwyższa niezawodność

Specifications

Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP™
Rozdzielczość	WUXGA (1920x1200)
Jasność	10 000lumenów
ANSI brightness	9 500
Kontrast	2 000 000:1
Współczynnik kontrastu - dynamiczny	6 000:1
Współczynnik kontrastu - pełen wł./wył.	1 200:1
Natywne proporcje ekranu	16:10
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3,16:9,16:10
Korekcja trapezowa - pozioma	+/-20°
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-20°
Jednolitość	90%
Rozmiar ekranu	Zależne od obiektywu
Informacje o lampie	
Źródło światła	Laser
Żywotność LASERA	30 000hours
Optyczny	
Współczynnik projekcji	Zależne od obiektywu
Odległość wyświetlania	Zależne od obiektywu
Opcje obiektywów	BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36 BX-CTA17- 0.65~0.75 BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95 BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22 BX-CTA06- 1.22 ~ 1.53 BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92 BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50 BX-CTADOME- Dome lens
Lens shift	Tak - {{downloads_link}}
Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	Porty wejścia 1 x HDMI, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x 3D sync, 1 x DVI-D, 1 x HDBaseT, 1 x 3G-SDI Porty wyjścia 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x 3D sync, 1 x HDMI Kontrola 1 x RS232, 1 x Pilot przewodowy, 1 x Obsługa USB-A, 1 x obsługa mini USB, 1 x RJ45
Ogólne	
Poziom hałasu (typowy)	35dB
Poziom hałasu (maksymalny)	37dB
Kompatybilność z komputerem	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
Kompatybilność 2D	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
Kompatybilność 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington
IP rating	IP6X
OSD / języki wyświetlacza	11 języków: holenderski, angielski, francuski, niemiecki, Indonesian, włoski, japoński, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański
Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu	Tak
Działanie 360°	Tak
Warunki pracy	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude M/0ft, max humidity 10-85%
Pilot	Pilot przewodowy ProAV
Rozprowadzanie Ciepła	2 625BTU/hour
W pudełku	Bateria AAA, kabel zasilający AC 3M, osłona obiektywu, kabel VGA 1,8 m, Podręcznik użytkownika na CD, Podręcznik szybkiej instalacji
Optional wireless models	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
Usługi sieciowe	
LAN - protokół DHCP	Tak
Zasilanie	
Zasilanie	100 - 240V, 50 - 60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	470W
Zużycie energii (maksymalne)	910W
Waga i wymiary	
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	484 x 509 x 181
Gross weight	28.2 kg
Net weight	23.4 kg

